

EFM tipo Wafer alimentado por CA

Modelo MUT1000-MC608

El MUT1000 con MC608 es un caudalímetro electromagnético alimentado por red eléctrica, diseñado para su uso en áreas de medición de distrito (DMA), captación de agua y medición de transferencia de custodia de agua potable (MI-001, OIML R49), entre muchas otras aplicaciones. A diferencia de otros caudalímetros, el MUT1000 es un medidor libre de mantenimiento, que ofrece una instalación tipo wafer flexible en versión compacta o montada de forma remota. Gracias al perfil de flujo optimizado, el MUT1000 puede instalarse prácticamente en cualquier lugar con tramos rectos mínimos de entrada o salida. Con sensores opcionales de presión y temperatura, módem GSM/GPRS integrado y fuente de alimentación externa, el medidor es la solución perfecta para sistemas de gestión de presión. Su estructura altamente robusta permite la instalación enterrada o el uso en zonas inundadas. Se puede realizar una verificación completa en sitio sin interrupción del proceso utilizando la herramienta de servicio Field Verificator.



Características y ventajas

- Sin partes móviles
- Caída de presión omisible
- Estabilidad y precisión duraderas
- Mantenimiento cero
- Estructura extremadamente robusta
- Alta resistencia química
- Rango de medición más amplio

Aplicaciones típicas

- Medición distrital de agua potable
- Distribución, agua municipal
- Aguas residuales industriales
- Líquidos de proceso industrial, lodos y hormigones
- Medidas fiscales, transferencia de custodia
- Riego
- Estaciones de bombeo de refuerzo
- Estaciones de bombeo

Alto rendimiento a bajo costo de propiedad:

Capacidad para leer velocidades de flujo de 0,015 m/s (certificado MID-001 OIML R49), con precisión de Clase 2

Múltiples salidas:

pulso, analógica 4-20mA, Modbus, frecuencia, protocolo Hart y salida programable

Sin pérdida de datos:

Los datos se almacenan automáticamente en la memoria interna EEPROM. Hasta 100.000 líneas de registro activo de datos

Información siempre disponible:

El módulo de comunicación adicional GSM/GPRS envía automáticamente la información por SMS, correo electrónico o a un portal web www.euromagdata.com con ID y contraseña personal. También accesible desde teléfonos inteligentes y tabletas. Comunicación FTP configurable

Detección de tubería vacía:

Electrodo de detección de tubería vacía suministrado de serie (\geq DN65). Detección de tubería vacía en los electrodos de medición estándar para todos los tamaños

Caudal - presión - temperatura: todo al mismo tiempo:

Los módulos adicionales de lectura de temperatura y presión hacen que el MUT1000 con MC608 sea uno de los caudalímetros electromagnéticos más completos disponibles en el mercado

Gestión sencilla, programación fácil:

Se suministra un software con la unidad para permitir a los usuarios comunicarse con el MC608 a través del puerto IRCOM desde cualquier PC, laptop o tablet con Windows.

Certificaciones y cumplimiento: OIML R49 (a solicitud) / EX - IEC IECEx (a solicitud y solo en versión separada) / NSF ANSI61 (en el modelo MUT1000US)

Siempre verificado:

El FIELD VERIFICATOR de Euromag está disponible para la verificación completa in situ, sin interrupción del proceso



Especificaciones del convertidor

Temperatura	Ambiente: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) Medio: -25 ... 80 °C (-13 ... +176 °F) Almacenamiento: -40 ... +70 °C (-22 ... +158 °F)
Unidades de caudal	ml, cl, dl, l, dal, hl, m3, in3, ft3, gal, USgal, bbl, oz + Valor personalizado
Totalizadores	5 (2 positivo, 2 negativo, 1 NET)
Alarmas y estado	Icono de estado mostrado y alarma registrada en el registrador de datos
Autodiagnóstico	
Verificación externa	Verificador de campo disponible para la verificación de calibración y estado electrónico
Software para comunicación y programación	Puesta en marcha (ajuste igualado de medidores) - Impresión de datos para documentación - Exportación de datos (archivo CSV) - Actualización de firmware - Lectura de caudal instantáneo - Lectura y escritura de todos los parámetros no volátiles - Descarga del registrador de datos interno - Visualización del registro de eventos del instrumento

Especificaciones del sensor

Tamaños de tubería pulgadas/ mm	
Conexiones de bridas disponibles	
Presión máxima	
Revestimiento interno y temperatura del líquido	
Grado de protección	
Conexiones eléctricas	


El caudalímetro electromagnético diseñado para las aplicaciones más exigentes



Precisión de medición

Cada caudalímetro se calibra en húmedo de forma estándar bajo condiciones de referencia mediante comparación directa de volumen. El rendimiento del

caudalímetro se define y documenta en un certificado de calibración individual. Precisión 0,2% +/- 2mm/s (0,2% +/- 1mm/s bajo pedido)

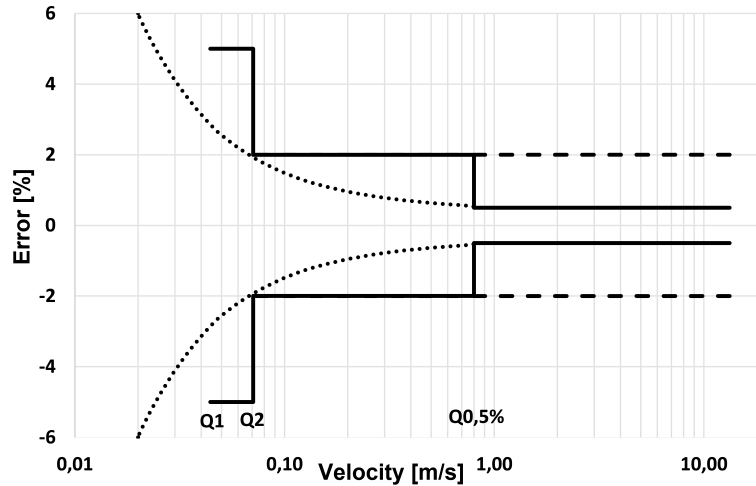

Caudal

Tamaño Q @ (m³/h)	DN25 1"	DN32 1¼"	DN40 1½"	DN50 2"	DN65 2½"	DN80 3"	DN100 4"	DN125 5"	DN150 6"	DN200 8"	DN250 10"	DN300 12"
Q1 Caudal mínimo	0.08	0.08	0.128	0.2	0.32	0.504	0.8	1.280	2	3.2	5.04	8
Q2 Caudal de transición	0.128	0.128	0.205	0.32	0.512	0.806	1.28	2.048	3.2	5.12	8.064	12.8
Q3 Caudal Permanente	10	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000
Q4 Caudal máximo (tiempo corto)	12.5	12.5	20	31.25	50	78.75	125	200	312.5	500	787.5	1250

Recomendaciones de instalación

- El contador de agua se puede instalar en cualquier orientación sin interferir con el rendimiento metrológico.
- La flecha en el cuerpo del medidor de agua debe estar en la misma dirección que el flujo.
- Antes de la instalación, lave la tubería para eliminar la suciedad.
- El contador de agua debe estar lleno de agua para funcionar.

