

VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN

Reductora de presión con compensación de caudal

Modelo 7PM EN/ES

Válvula de control reductora de presión, de operación hidráulica, accionada por diafragma, con compensación de caudal, que optimiza la presión aguas abajo de forma automática y constante, correlacionando los parámetros de la válvula con la demanda. Con su sofisticado circuito de control y sus accesorios, este modelo ofrece una excelente solución al problema del consumo no facturado sin necesidad de instalar controles electrónicos.

Las válvulas de la serie SIGMA 700 EN/ES de BERMAD son válvulas de operación hidráulica, de forma oblicua tipo globo, en que el conjunto del asiento elevado y el actuador de cámara doble de una sola pieza pueden desmontarse del cuerpo como una pieza integral. El cuerpo hidrodinámico ha sido diseñado para brindar una trayectoria de flujo sin obstrucciones, con una capacidad de modulación excelente y altamente efectiva para aplicaciones con grandes diferencias de presión. Estas válvulas están disponibles en la configuración estándar o con una función de retención independiente, código "25". Las válvulas Sigma 700 EN/ES funcionan en condiciones difíciles con mínimo riesgo de cavitación y sin ruidos molestos. Cumplen los requisitos de tamaño y dimensiones de diversas normativas.



[Click aquí para accesorios de control](#)



VISTA DE INICIO

Características y ventajas


- Diseñadas para resistir las condiciones más duras
 - Excelentes características anticavitación
 - Amplia gama de caudales
 - Estabilidad y precisión
 - Cierre hermético a prueba de fugas
- Diseño de cámara doble
 - Reacción moderada de la válvula
 - Diafragma protegido
 - Operación opcional con muy baja presión
 - Curva de cierre moderada
- Diseño flexible – Permite incorporar funciones adicionales con facilidad
- Flujo libre de obstrucciones
- Tapón regulador V-Port (opcional) – Alta estabilidad con bajos caudales

- Compatible con diversas normativas
- Materiales de alta calidad
- Mantenimiento sencillo en línea



Principales características adicionales

- Control de sobrepresión aguas abajo – 7PM-48
 - Válvula de retención – 7PM-20
 - Preferencia de operación hidráulica – 7PM-09
 - Sostenedora de presión – 723-PM
 - Control de caudal – 772-PM
 - Caja anticavitación – 720-C2
 - Válvula de retención independiente – 7PM-25
- Consulte las publicaciones pertinentes de BERMAD.

Instalación típica

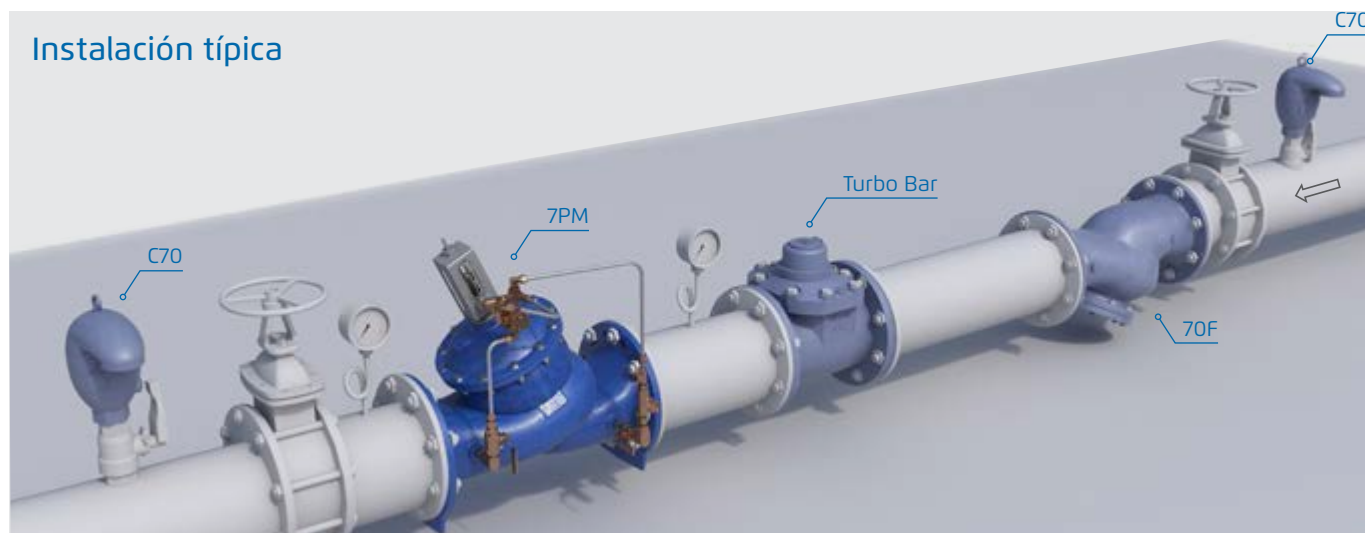

Las imágenes de este catálogo se incluyen sólo a título de ilustración

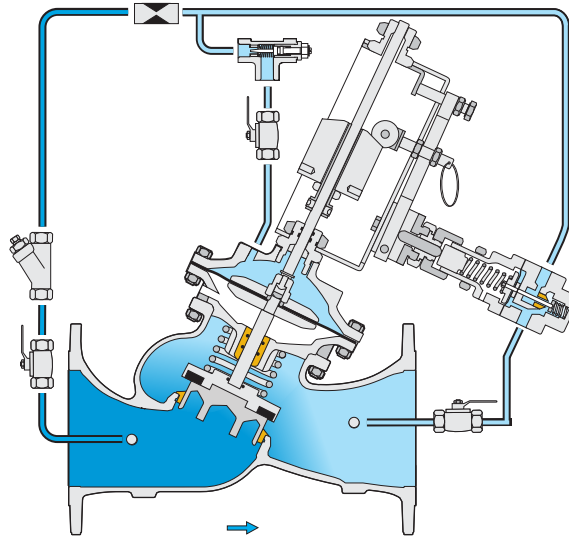

Este dibujo se refiere a las válvulas de 1½ – 14"; DN40-350 únicamente. Para ver otros tamaños, sírvase consultar el manual (IOM) del modelo.

Válvula principal

Formas de válvulas: "Y" (Globo)

Tamaños:

Serie EN: 1½-16"; 40-400 mm

Serie ES: 2½-24"; 65-600 mm

Presión nominal: 25 bar; 400 psi

Conexiones: Brida (todas las normas)

Tipos de tapones: Disco plano, tapón regulador (V-Port), caja anticavitación

Temperaturas: 60°C; 140°F para aplicaciones de agua fría

Temperaturas más altas: Disponibles a pedido

Materiales estándar:

Cuerpo y actuador: Hierro dúctil

Tuercas, pernos y tornillos: Acero inoxidable

Piezas internas: Acero inoxidable, bronce al estaño y acero revestido

Diafragma: Caucho sintético reforzado

Juntas (selladuras): Caucho sintético

Revestimiento: Epoxi adherido por fusión (FBE), azul

Sistema de control

Materiales estándar:

Accesorios: Acero inoxidable, bronce y latón

Tubería: Acero inoxidable o cobre

Conectores: Acero inoxidable o latón

Materiales estándar del piloto:

Cuerpo: Acero inoxidable, bronce o latón

Elastómeros: Caucho sintético

Resorte (muelle): Acero inoxidable

Piezas internas: Acero inoxidable

Conjunto 7PM:

Altura adicional:

300-550 mm; 12-22" en función del tamaño de la válvula.

Notas

- Para un óptimo ajuste del tamaño se requieren los datos de presión de entrada, presión de salida y caudal
- Velocidad continua del flujo recomendada: 0.3-5.0 m/seg; 1.0-16 pies/seg
- Presión mínima de trabajo: 0.7 bar/10 psi
- Si la presión es menor, consulte a la fábrica

